



KIT SPEED'R DIAMOND DIAMOND SPEED'R KIT

FORD ESCORT RS COSWORTH 2.0L TURBO 16V 220HP 92>95

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

 03.44.03.54.00

 03.44.03.54.01

Référence :SD 043

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler le tuyau de dépression de la boîte à air.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la boîte à air.(schéma A)

Positionner le joint du kit sur le turbo.

Emboîter la canalisation A du kit sur le turbo.(schéma B)

Positionner le tuyau de dépression du kit sur le tuyau d'origine.(schéma B)



Positionner la durit de vapeur d'huile du kit sur la durit d'origine.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma B)

Emboîter le tuyau de dépression et la durit de vapeur d'huile du kit sur le tube aluminium.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN à l'aide de la canalisation B du kit sur le tube aluminium.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

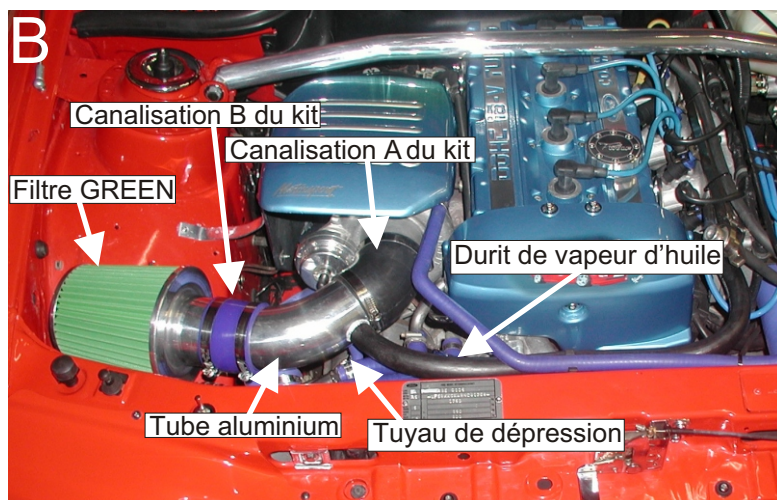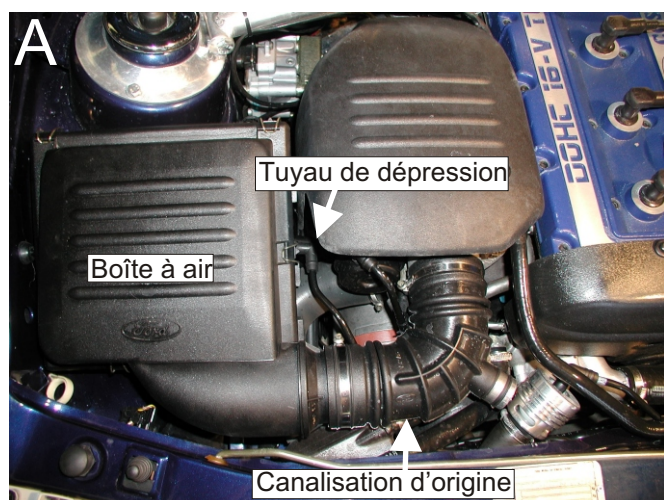

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	D80150	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	4
COLLIER CLAMP	20/32	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/45°	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 70	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 8/200	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 19/600	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	2
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------