




NOTICE DE MONTAGE

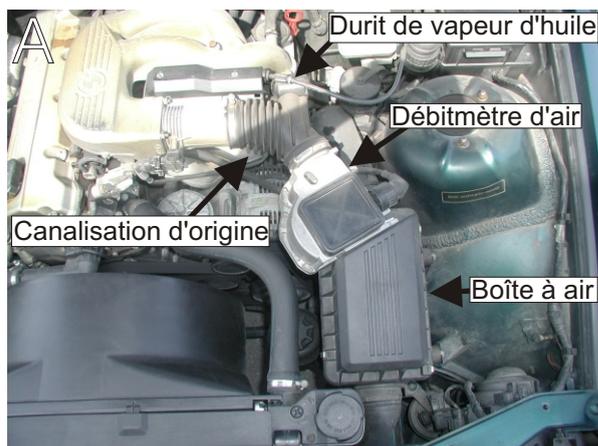

Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)
Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A)
Déposer et supprimer la canalisation d'origine.(schéma A)
Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la canalisation d'origine.(schéma A)

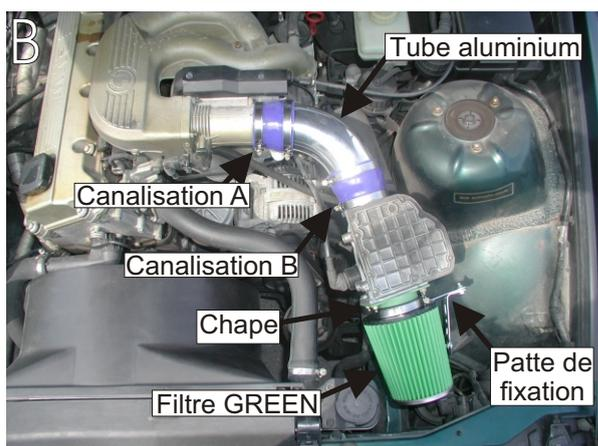

Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)
Emboîter le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma B)
Positionner la canalisation B du kit sur le tube aluminium.(schéma B)
Emboîter le débitmètre d'air sur la canalisation B du kit.(schéma B)
Positionner sur le débitmètre d'air la chape du kit, puis la fixer à l'aide des écrous d'origine.(schéma B)
Emboîter le filtre à air GREEN sur la chape du kit.(schéma B)
Fixer le filtre à air GREEN sur le support de la boîte à air d'origine à l'aide du kit de fixation fourni.(schéma B)

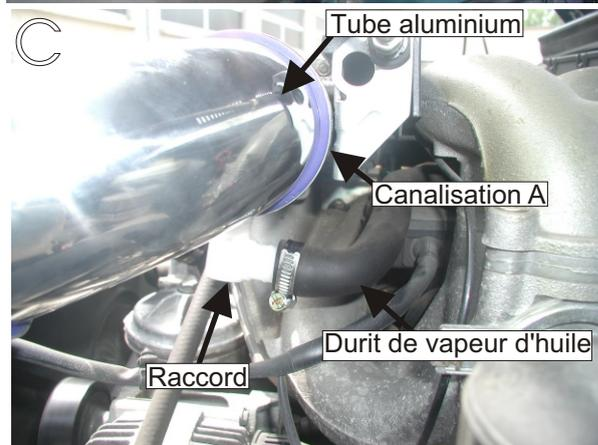

Positionner la durit de vapeur d'huile sur le raccord situé sur la canalisation A du kit.(schéma C)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K5,70	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	3
COLLIER CLAMP	60/80	2
COLLIER CLAMP	20/32	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	2
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	2
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4
CHAPE	CHAPE	1
ADAPTOR RACCORD	ADAPTOR RACCORD	1
CONNECTOR	CONNECTOR	1
JOINT	JOINT	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------